

有问题？请联系我们




中文网址: www.bluesound.cn



电子邮箱: bluesound@qq.com



客服热线: 400-6789-059

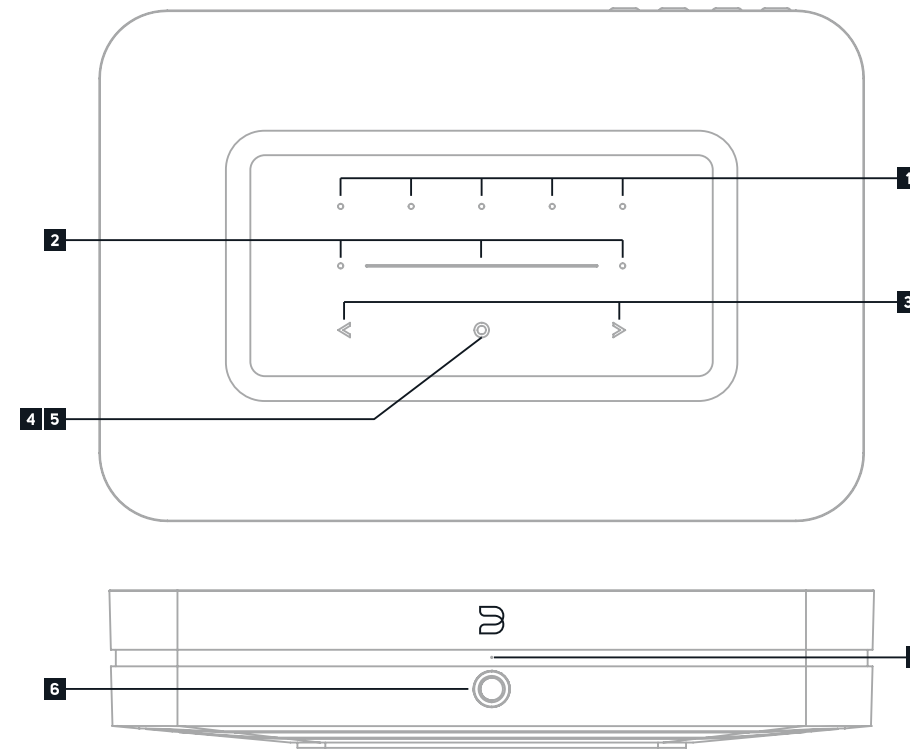

1 可编程预设键 1-5


2 音量调节键

3 上一曲/下一曲

4 状态指示灯

5 播放/暂停按键

6 耳机插孔

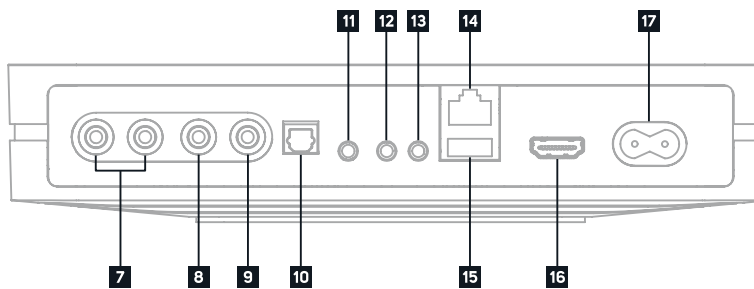

7 双莲花输出口

8 低音炮输出口

9 同轴输出口

10 光纤输出口

11 光纤/AUX 输入口

12 12V触发接口

13 红外遥控信号输入口

14 网线接口

15 USB 接口

16 HDMI eARC

17 电源线接口

附带配件



交流电源线



网线



RC1 遥控器



双莲花头音频线



光纤转换头



产品快速说明书



www.bluesound.cn

庆祝 10周年#高保真生活

这份快速说明书将带领您完成基本步骤，包括放置您的NODE X、连接电源以及将其接入您的网络。

前往www.bluos.cn下载应用程序。
初始网络设置是通过您手机或平板上的BluOS应用程序完成的。
在开始之前，请确保您已下载并安装了应用程序，并且您的手机或平板电脑就在身边。




NODE X 在线用户手册提供了更深入的信息，包括故障排除的提示和技巧。请访问www.bluos.cn下载新版本的手册。

如果您在设置过程中有任何疑问，请访问我们的中文网站
www.bluesound.cn

1 连接音频


通过模拟RCA、光纤、USB或同轴输出连接到系统上相应的输入端。

通过模拟RCA输出连接将使用NODE X的内置DAC。
通过数字输出（光纤、USB或同轴）连接将绕过NODE X的内置DAC。

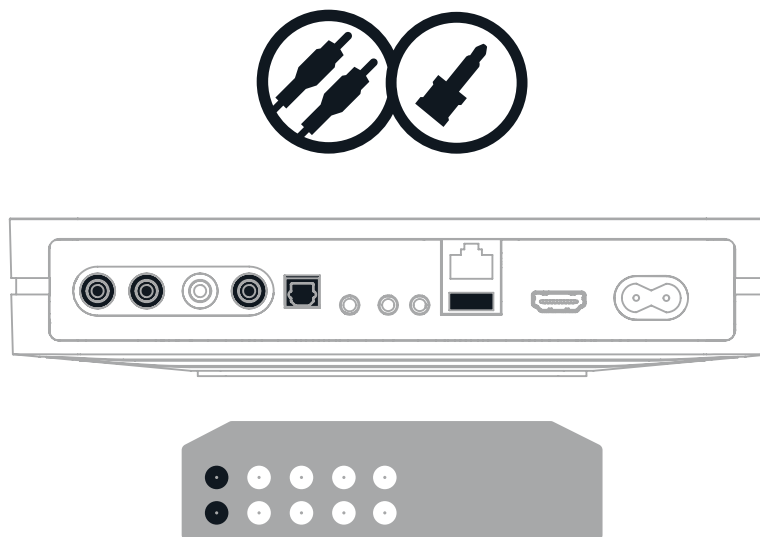

2 播放器连接电源

观察LED灯直到它变为固定的绿色，表示已进入“待机”模式。

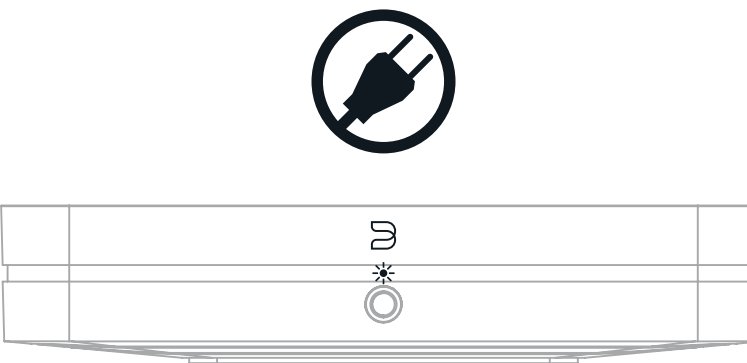

3 将您的NODE X添加到网络中

使用您的手机或平板电脑，下载并打开BLUOS应用程序

“添加播放器”向导将指导您完成设置步骤。



www.bluos.cn/下载APP

十周年 高保真生活

© Bluesound International. Bluesound, 风格化的字母“B”标识、短语“无线世代的HiFi”、NODE X以及所有其他Bluesound产品名称和标语均为Bluesound International的商标或注册商标。Bluesound International是Lenbrook Industries Limited的一个分部。所有其他标识和服务均为其各自所有者的商标或服务标记。